



# 遠距醫療 4K20X 視訊會議機





- 4K超高解析度輸出
- 60°寬角度特寫鏡頭+20X光學變焦
- 支援USB3.0應用與BYOM服務
- 支援POE供電與內建G-SENSOR
- HDMI, SDI, IP, USB等多路同步影像輸出
- 遠端控制

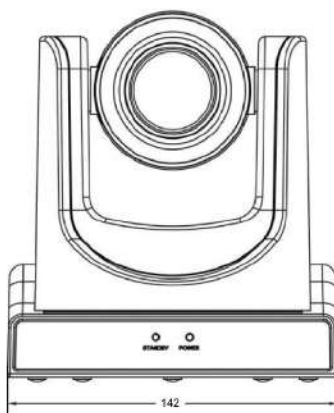

| 品名     |           | SVC-4KZ20i                                                                                                        |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鏡頭     | 影像輸出訊號    | 4KP(3840x2160)@60/59.94/50/30/29.97/25fps, 1080P@60/59.94/50/30/29.97/25fps, 1080i@60/59.94/50fps,                |
|        | 感光元件      | 1/1.8", CMOS, 有效畫素:8.51M                                                                                          |
|        | 光學鏡頭      | 20x光學變焦, 焦距 f=6.7mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95; 水平可視角:60°~3.5°, 垂直可視角:35.7° ~ 2.0°                                    |
|        | 信噪比及最低照度  | ≥55dB, 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)                                                                                    |
|        | 進階影像處理    | 自動對焦, 白平衡(自動, 室內, 室外, 一次性, 手動) 背光補償, 2D&3D數位降噪                                                                    |
|        | PTZ角度及速度  | 水平角度: ±170°, 速度: 1.7° ~ 100°/秒, / 垂直角度: -30° ~ +90°, 速度: 1.7° ~ 69.9°/秒 / 自動垂直翻轉 (內建G-Sensor)                     |
|        | 預設點數量與準確度 | 255, 0.1°                                                                                                         |
|        | 攝影機控制協定   | VISCA/Pelco-D/Pelco-P(RS-232/RS-485), VISCA over IP(RJ-45), ONVIF(RJ-45), UVC(USB)                                |
| USB 功能 | 相容作業系統    | Windows 7(1080P或以下解析度), Windows 8.1, Windows 10或以上 / MacOS 10.10或以上 / Google Chromebook 29.0.1547.70版本或以上 / Linux |
|        | 編碼格式/壓縮格式 | YUY2(最高支援至1080@30fps) H.264(AVC/SVC) / MJPEG / H.265(最高支援至2160@60fps)                                             |
|        | USB UVC協議 | UVC 1.5, PTZ控制                                                                                                    |
| IP攝影機  | 影像壓縮格式    | H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                             |
|        | 影像資料內容    | 32Kbps ~ 20480Kbps, 變更傳輸率/固定傳輸率                                                                                   |
|        | 聲音格式與內容   | AAC, 48/64/96/128Kbps                                                                                             |
|        | 支援網路協議    | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, Multicast, NDI(選配)等                                                              |
| 介面     | 輸出影像介面    | 1xHDMI (2.0版本), 1x3G-SDI(BNC介面)                                                                                   |
|        | 聲音輸出/介面輸出 | 32Kbps ~ 20480Kbps, 變更傳輸率/固定傳輸率                                                                                   |
|        | 網路介面      | 1x乙太網路介面(10M/100M/1000M);POE; NDI(選配)                                                                             |
|        | USB介面     | 1xUSB 3.0(Type C)                                                                                                 |
|        | 控制介面      | 1xRS232 In (8pin Mini DIN), 1xRS232 Output (8pin Mini DIN), 1xRS485(2pin Phoenix Port)                            |
|        | 電源接頭      | JEITA型 (DC IN 12V)                                                                                                |
| 一般規格   | 輸入電壓      | DC 12V / POE(802.3af)                                                                                             |
|        | 能耗        | 12W(最高)                                                                                                           |
|        | 溫度範圍      | 工作溫度: -10°C ~ 40°C / 儲存溫度: -40°C ~ 60°C                                                                           |
|        | 尺寸(WxDxH) | 142mm x 169mm x 164mm                                                                                             |
|        | 重量        | 1.35公斤                                                                                                            |